


## ManuTel® SlimLine: Datos técnicos

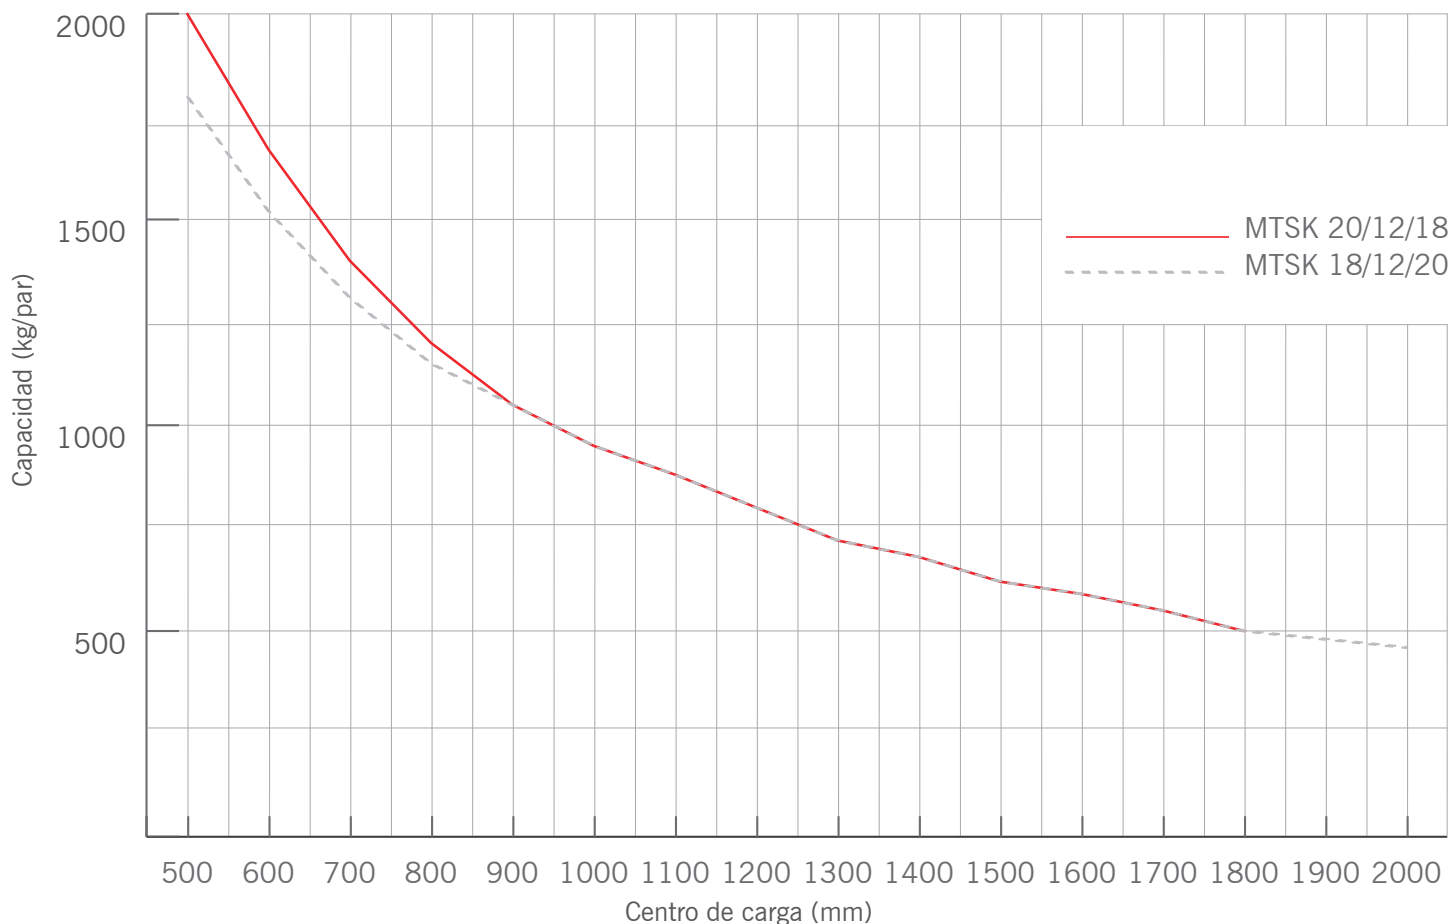

Tipo	Capacidad@ centro de carga (kg/mm)	Longitud		Sección de la horquilla mm	Dimensiones exteriores mm	Peso /pieza kg	Centro de gravedad	
		retraída L0 (mm)	extendida L1 (mm)				retraída (mm)	extendida (mm)
MTSK18/12/20/A	1.800/500	2A	1.200	2.000	130 x 35	143 x 40	416	558
MTSK18/12/20/B		2B	1.200	2.000			401	538
MTSK20/08/12/A	2.000/500	2A	800	1.200			239	302
MTSK20/08/12/B		2B	800	1.200			228	288
MTSK20/10/16/A	2.000/500	2A	1.000	1.600			328	427
MTSK20/10/16/B		2B	1.000	1.600			313	410
MTSK20/12/18/A	2.000/500	2A	1.200	1.800			416	523
MTSK20/12/18/B		2B	1.200	1.800			401	504

### Bloqueos intermedios bajo demanda

Más modelos y secciones bajo demanda.

Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos contractuales.  
La información técnica no será actualizada automáticamente.