


ManuTel[®] SlimLine : informations techniques

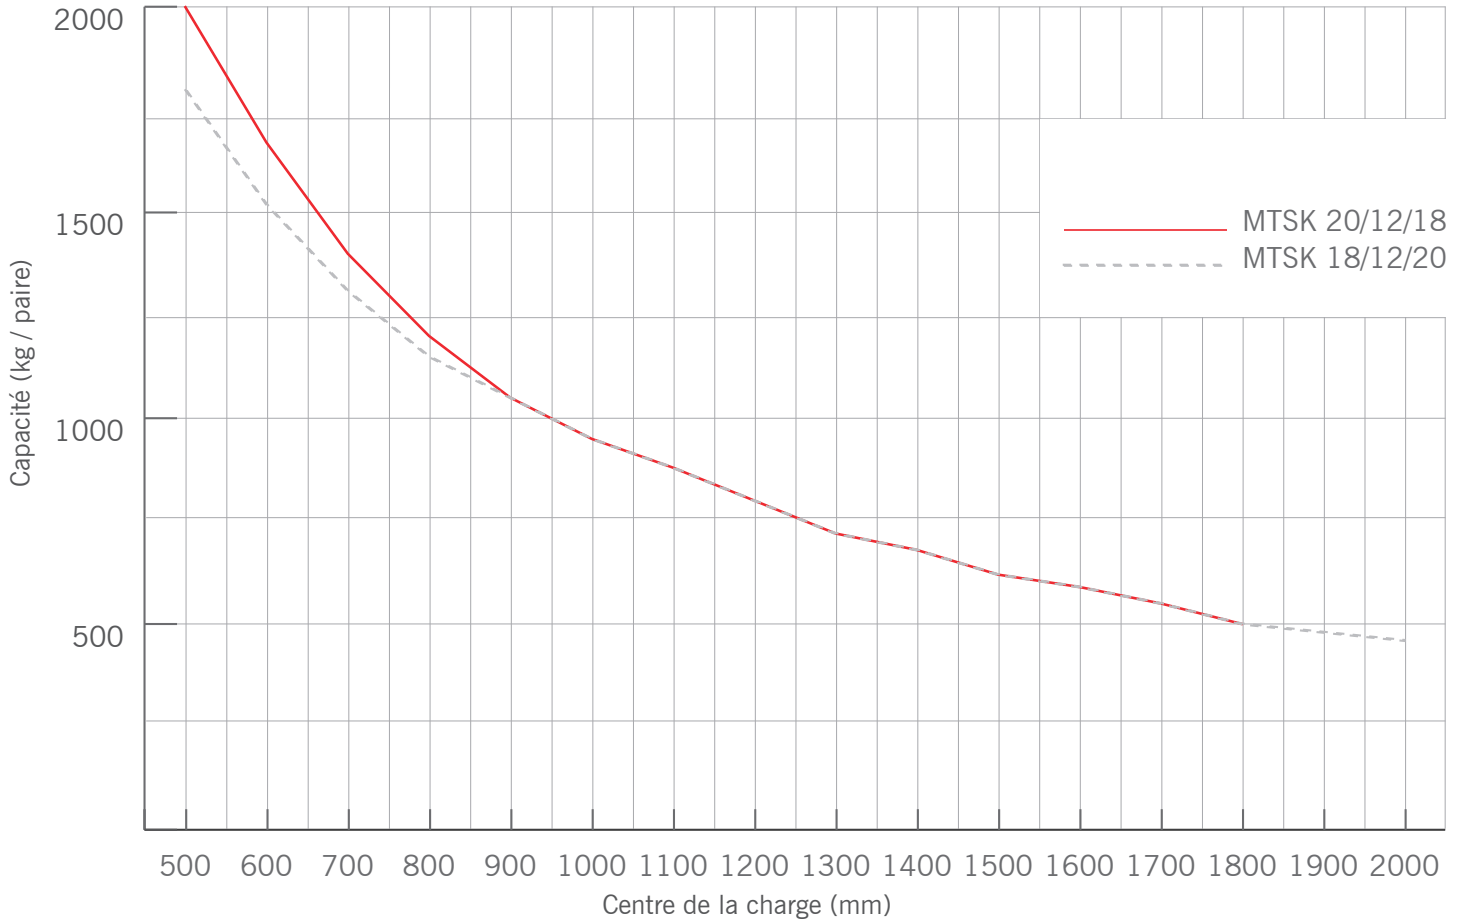

Type		Capacité (kg / paire) / Centre de charge (mm)	Longueur		Section fourche	Section (cotes ext.)	Poids / pièce	„C de G“ sur axe X	
No. d'art.	ISO		repliée L0 (mm)	déployée L1 (mm)	mm	mm	kg	repliée	déployée
MTSK18/12/20/A	2A	1.800/500	1.200	2.000	130 x 35	143 x 40	67	416	558
MTSK18/12/20/B	2B		1.200	2.000			70	401	538
MTSK20/08/12/A	2A	800	1.200	51			239	302	
MTSK20/08/12/B	2B	800	1.200	54			228	288	
MTSK20/10/16/A	2A	2.000/500	1.000	1.600			59	328	427
MTSK20/10/16/B	2B		1.000	1.600			62	313	410
MTSK20/12/18/A	2A	1.200	1.800	67			416	523	
MTSK20/12/18/B	2B	1.200	1.800	70			401	504	

Arrêts supplémentaires sont également possibles.

Autres dimensions sur demande !

Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!